

# italflex

revestimiento acrílico texturado



Excelente flexibilidad | Fácil y rápida aplicación | Disimula imperfecciones | Economiza costos de material y mano de obra | Alta resistencia a los cambios climáticos y a la abrasión | 25 colores de línea

ITALFLEX es un revestimiento acrílico texturable de base acuosa, con el agregado de minerales seleccionados y pigmentos que le confieren la apariencia de la piedra natural. Es ideal para disimular las imperfecciones de las superficies tratadas. Se presenta listo para usar y es de fácil y rápida aplicación. Al secar forma una película protectora impermeable de excelente flexibilidad y adherencia, resistente a los Rayos UV y a los agentes atmosféricos. Admite su aplicación directamente sobre grueso alisado, reemplazando al revoque fino y a la pintura, permitiendo un ahorro significativo en costos de material y tiempos de mano de obra.

## USOS

INTERIOR | EXTERIOR.

Es ideal para ser aplicado sobre revoques gruesos fratasados, revoques finos, placas de yeso, hormigón, madera, bloques de hormigón celular curado, Sistema E.I.F.S., bloques de hormigón, etc.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

**En superficies con algún tratamiento previo:** La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base.

**De existir formaciones de hongos o algas:** Lavar con solución de agua lavandina al 10% en agua. Se aconseja luego del tratamiento lavar con abundante agua y dejar secar 48 horas.

**Revoques nuevos en exterior:** Se aconseja dejar transcurrir 30 días desde su terminación antes de aplicar ITALFLEX.

**Revoques nuevos en interior:** Se aconseja dejar transcurrir no menos de 60 días desde su terminación antes de aplicar ITALFLEX.

**En caso de hierro sin protección:** Es conveniente dar una mano de antióxido antes de aplicar ITALFLEX.

**En sistemas de construcción tipo EIFS o con bloques de hormigón celular curado:** Para su mejor rendimiento y facilitar la distribución del ITALFLEX, se aconseja aplicar una mano previa de *Anclaflex Base Coat Doble Componente*, teniendo la precaución de combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros entre placas, encuentro de dos sistemas constructivos diferentes o fisuras pasivas.

## FORMA DE APLICACIÓN |

Realizar paños completos para eliminar empalmes. En paños grandes es ideal recurrir a la ejecución de cortes de buñas sobre el revoque.

Se recomienda aplicar con rodillo una mano previa *Anclaflex Recubrimiento Base* del mismo color que el revestimiento elegido, para unificar el sustrato, asegurar la barrera impermeable y mejorar la terminación.

No se aconseja su aplicación si existe presencia de humedad tanto en interior como en exterior. En ese caso debe repararse primero la problemática existente.

### ITALFLEX Textura Mediana:

Previamente aplicar con rodillo una mano de *Anclaflex Recubrimiento Base* del mismo color que el revestimiento elegido. Dar una mano de ITALFLEX Textura Mediana directamente como se presenta en el envase, extendiéndolo con llana

metálica flexible sobre todo el paño a cubrir. Presionar de manera tal que la misma carga mineral que contiene el producto nos dé el espesor conforme. Planchar luego con llana plástica realizando movimientos circulares o verticales para lograr una terminación con dibujo circular o travertino.

En superficies irregulares se aconseja aplicar dos manos de producto. Aplicar con llana metálica flexible una primera mano de ITALFLEX Textura Mediana directamente como se presenta en el envase para nivelar, tratando de lograr un acabado liso sin imperfecciones. Dejar secar y aplicar una segunda mano de producto con llana metálica y luego planchar la superficie con llana plástica realizando movimientos circulares o verticales según la terminación deseada.

### ITALFLEX Textura Gruesa o Extra Gruesa:

Previamente aplicar con rodillo una mano de *Anclaflex Recubrimiento Base* del mismo color que el revestimiento elegido. Dar una mano de ITALFLEX Textura Gruesa o Extra Gruesa directamente como se presenta en el envase, extendiéndolo con llana metálica flexible sobre el paño a cubrir. Presionar, de manera tal que la misma carga mineral que contiene el producto nos dé el espesor conforme. Planchar luego con llana plástica realizando movimientos circulares o verticales según la terminación deseada.

## todas las texturas



### Soplete Tolva:

Previamente aplicar con rodillo una mano de *Anclaflex Recubrimiento Base* del mismo color que el revestimiento elegido y luego dar una segunda mano de producto diluido con un 5 a 10% de agua limpia, proyectar con un pico de 3-4 mm de diámetro.




<p><b>tiempo de secado</b></p> <p><b>3 a 8 hs</b> secado superficial</p> <p>LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.</p>	<p><b>rendimiento</b></p> <p>Textura Mediana — 1,2 a 1,5 kg / m<sup>2</sup> Textura Gruesa — 2,5 kg / m<sup>2</sup> Textura Extra Gruesa — 3 kg / m<sup>2</sup></p> <p>CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO SEGÚN LA ABSORCIÓN, RUGOSIDAD DEL SUSTRATO Y COLOR DE BASE A CUBRIR</p>	<p><b>presentación</b></p> <p> <b>6</b> KILOS BALDE   <b>30</b> KILOS BALDE   <b>250</b> KILOS TAMBOR</p>
<p><b>colores</b></p> <p>25 colores de línea 600 Colores ANCLACOLOR - sistema tintométrico</p> 	<p><b>herramientas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Liana metálica y plástica o Soplete tolva</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Elementos de protección personal (BARBIJO, GUANTES, ANTEJOS DE SEGURIDAD, ETC.)</li> </ul>	<p><b>almacenamiento</b></p> <p>No dejar el material expuesto a la luz solar directa ni a las heladas</p>

Texturas |



Carta de colores | 25 colores de línea

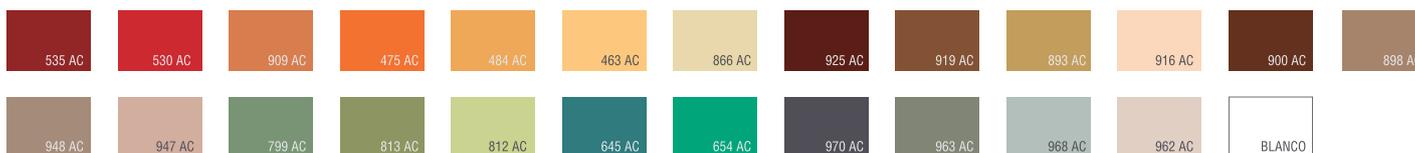

(\*) Los colores contenidos en este catálogo son de referencia.

# italflex creta

revestimiento acrílico texturado

ITALFLEX CRETA mantiene la rusticidad y propiedades del Italflex tradicional pero con el agregado de mica que le aporta toques de brillo natural. Se puede encontrar en 4 tonos de línea.



**colores**

- 4 tonos naturales de línea
- 25 colores de Tendencias y 600 Colores ANCLACOLOR (sistema tintométrico) BAJO PEDIDO



\* toda la línea Italflex e Italflex Creta llevan **RECUBRIMIENTO BASE ANCLAFLEX**

**LOTUS EFFECT | PROPIEDAD HIDROREPELENTE QUE POSEEN LOS REVESTIMIENTOS FORMULADOS CON ADITIVOS ESPECÍFICOS, QUE LE CONFIEREN MAYOR RESISTENCIA AL AGUA.**



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

**PRECAUCIONES** | Almacenar en lugar fresco y seco | De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos | No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie | Aplicar con un rango de temperaturas no inferior a 5°C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No apilar más de 3 baldes | No almacenar a la intemperie ni expuesto directo a la luz solar o heladas.

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

**PRIMEROS AUXILIOS** | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

**Nota:** LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRÍNECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

